

Accessori opzionali



RISO MF/SF Drum



RISO Auto Document Feeder VII



Job Separator IV; VIII



RISO Controller IS300



Card Feed Kit
Per carta da 100 a 400 gr/m².



Vassoio per buste
Per carta da 50 a 120 gr/m².



RISO Stand D Type III
Elegante e con sportelli per una comoda conservazione dei materiali di consumo.



RISO Stand N Type III
Il robusto supporto con apertura frontale offre ampio spazio per i materiali di consumo.

- IC Card Reader Activation Kit RG
- Vassoio Wide Stacking Tray (Consente l'uso di carta con un bordo lungo fino a 555 mm.)
- VASSOIO RISO II PER IMPILAGGIO A CONTROLLO AUTOMATICO
- RISO Printer driver for Macintosh

Caratteristiche

Metodo di creazione matrice/Metodo di stampa		Creazione matrici digitali ad alta velocità/Stampa interamente automatica
Tipo di originali		Libro o foglio
Tempo di creazione matrice*1	Quando è attivata (ON) la [Creazione matrice rapida]	Circa 14 secondi (A4, alimentazione bordo lungo) Circa 18 secondi (A4, alimentazione bordo corto)
	Quando la [Creazione matrice rapida] è disattivata	Circa 16 secondi (A4, alimentazione bordo lungo) Circa 20 secondi (A4, alimentazione bordo corto)
Risoluzione	Scansione	600 dpi × 600 dpi
	Stampa	600 dpi × 600 dpi, Quando è attivata (ON) la [Creazione matrice rapida]: 600 dpi × 400 dpi
Area massima di scansione		297 mm × 432 mm
Peso della carta da stampa		Da 46 gr/m ² a 210 gr/m ²
Formato della carta da stampa*2		Da 100 mm × 148 mm a 320 mm × 432 mm
Area massima di stampa		291 mm x 413 mm
Capacità di impilamento del vassoio di alimentazione carta		1000 fogli*3 (altezza massima 110 mm)
Capacità di impilamento del piano uscita copie		1000 fogli*3 (altezza massima 110 mm)
Velocità di stampa*4		7 livelli: 60, 80, 100, 120, 130, 160 e 190 fogli al minuto
Regolazione della posizione di stampa		Orizzontale: ±15 mm, Verticale: ±10 mm
Modalità di elaborazione immagine		Testo, Foto (Campione/Ritratto), Duo (Standard/Linea/Foto/Ombra Off), Matita (Più scuro/Più chiaro)
Rapporto di riproduzione stampa		Zoom (da 50% a 200%), Libero, rapporto di riduzione 100%, Margine+ (da 90% a 99%), Ingrandimento (163%, 141%, 122%, 116%), Riduzione (87%, 82%, 71%, 61%)
Interfaccia utente		Pannello tattile a colori
Funzioni		Immagine, Contrasto, Dimensione, Rilevamento del formato carta, Controllo alim.-dp, Processo Retino, Reg contrast, Curva tono, Layout, Stampa MULTPLX, 2 su, Ombra libro, Regola marg super, Regol marg rileg., Scansio max., Risparmio inchiost, Creazione matrice rapida, Anteprima, ADF Semi-Auto*5, Deposito, Sovrapposiz., Regolazione della velocità di stampa, Regolazione della densità di stampa, Regolazione della posizione di stampa, Intervallo, Rifai pag., Rinnovame pag auto, Ruota, Ctrl Carta specia, Inversione uscita, Parte scans -ADF*5, Carta Stampa in memoria, Programma, Separazione lavori*6, Ordinam fogli separ, Memor lavo, Prenotazione, Editore, Inchiostrazione, Confidenzial, Mio access diretto, Display contatore, Rapport contato ID, Copia di prova, Stampa diretta, List lavor USB, Modalità scansione, Admin., Auto-Sleep, Auto-power OFF, Orario spegnimento, Modo ECO, Proteggere, RISO iQuality System
Interfacce con PC		USB2.0 ed Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T
Rifornimento inchiostro		Interamente automatico (flacone da 1000 ml)
Rifornimento/Eliminazione matrici		Interamente automatica (A3: circa 220 fogli per rotolo)/Capacità vassoio matrici da smaltire: 100 fogli
Alimentazione		SF9390E: CA 220-240 V, 50-60 Hz <2,2 A>, SF9390A (Per la Corea: CA 220 V, 60 Hz <2,2 A>, Per gli altri paesi: CA 100-240 V, 50-60 Hz <5,0-2,2 A>)
Consumo di corrente	Standard	Max. 430 W (CA 100-120 V), 400 W (CA 220-240 V), Libera: massimo 40 W, Sospensione: (Standard) massimo 5 W, (Basso) massimo 0,5 W, Spegnimento: massimo 0,5 W
	Con gli accessori opzionali*7	Max. 430 W (CA 100-120 V), 400 W (CA 220-240 V), Libera: massimo 45 W, Sospensione: (Standard) massimo 10 W, (Basso) massimo 1,5 W, Spegnimento: massimo 0,5 W
Dimensioni (L×P×H)*8	In uso	1420 mm × 705 mm × 1065 mm
	Non in uso (con vassoi piegati)	780 mm × 705 mm × 1065 mm
Spazio necessario (L×P×H*)		1420 mm × 1310 mm × 1515 mm
Peso*10		Approx. 111 kg

*1 Valore di misurazione con l'impostazione del rapporto di riproduzione 100%. *2 Quando è installato il Wide Stacking Tray (Vassoio d'impilamento di grandi dimensioni) opzionale, è possibile utilizzare carta di formato massimo pari a 340 mm × 555 mm impostando i [Dati carta person.]. In funzione del tipo e del formato carta, è possibile che la carta non venga allineata correttamente. *3 Quando si utilizza carta del peso seguente: da 64g/m² a 80g/m². *4 Se la temperatura interna del tamburo è inferiore a 15 °C, non è possibile utilizzare la velocità [190ppm]. Se la temperatura interna del tamburo è inferiore a 5 °C, non è possibile utilizzare la velocità [160ppm]. *5 Utilizzabile quando è installato l'alimentatore automatico di documenti opzionale. *6 Utilizzabile quando è installato il separatore lavori opzionale. *7 Quando sono installati tutti gli accessori opzionali seguenti. Alimentatore automatico di documenti, Separatore lavori, Lettore scheda IC. *8 La profondità include gli stabilizzatori del supporto dedicato. *9 L'altezza include il supporto dedicato. *10 Il peso non include l'inchiostro, il rotolo matrici ed il supporto.
Note: Le caratteristiche ed il tipo di prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

 **RISO**, **RISO iQualitySystem** e  sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri nomi di azienda e/o marchi sono marchi registrati o marchi di ciascuna rispettiva società.
Copyright ©2017 RISO KAGAKU CORPORATION. Tutti i diritti riservati.



RISO MASTER F TYPE HG97
RISO MASTER F TYPE HD87
(A3: 220 matrici)



RISO INK F TYPE Color (1000 ml)



RISO INK F TYPE HD BLACK
(1000 ml)



Speed Forward

Il duplicatore digitale più veloce al mondo, il nuovo standard di riferimento.

Duplicatore digitale

RISO

190 ppm

SF9390

A3/190 ppm/600 × 600 dpi/Pannello Touch screen a colori/
Connettività versatile

**Completamente rinnovato,
il duplicatore digitale SF9390 è la
risposta globale per ogni necessità**

I prodotti RISO sono utilizzati in oltre 180 Paesi e regioni del mondo ed analizzando i feedback dei nostri Clienti, abbiamo migliorato costantemente la qualità dei nostri prodotti. RISO SF9390 è un'importante pietra miliare della nostra incessante innovazione: con la velocità più elevata nella sua categoria offre un'ottima qualità di stampa. Questo modello, ci introduce in una dimensione più elevata nel mondo della riproduzione.



ECCELLENTE PRODUTTIVITÀ:
*Stampa alla velocità di **190** pagine al minuto*

FACILITÀ D'USO:
*Nuovo pannello di controllo a colori
ulteriormente perfezionato*

ALTA DEFINIZIONE:
600 x 600 dpi e maggior qualità
d'immagine




RISO SF9390

"I tempi ed i costi rappresentano un'importante sfida in caso di volumi di stampa elevati..."

L'alta velocità di stampa ed i bassi costi di gestione fanno dei duplicatori RISO degli strumenti eccezionali anche in caso di basse tirature di stampa.

190 copie al minuto: la più alta velocità di stampa al mondo Migliorato

Possono essere stampate 1.000 pagine in circa 5 minuti: questo duplicatore offre la velocità di stampa più veloce al mondo nella sua categoria. Questa velocità, agevola la gestione del vostro workflow aumentando la produttività.



Creazione matrice "Quick mode" NEW!

La nuova funzione che velocizza la creazione delle matrici mantenendo un'importante qualità di stampa.

Capiente vassoio alimentazione carta

I vassoi della carta hanno una capacità di 1.000 fogli*, sia per l'alimentazione che per la ricezione, una quantità che assicura una stampa ininterrotta per un lungo ciclo di lavoro.

*Con grammatura da: da 64 gr/m² a 80 gr/m²




«Non sarà necessario un operatore qualificato per una duplicatrice digitale come questa?»

Grazie all'intuitivo pannello di controllo e all'interfaccia semplificata, tutti sono in grado di utilizzare i duplicatori RISO.



Nuovo pannello di controllo a colori Migliorato

Il pannello di controllo è nuovo ed intuitivo per garantire un facile utilizzo. Le funzioni di "stampa", "copia", "scansione" e la "gestione dati" sono tutte a portata di mano, organizzate in modo logico per un uso intuitivo grazie all'ampio pannello LCD touchscreen da 7".

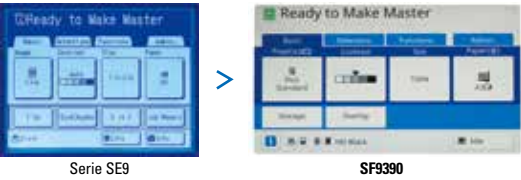

Diversi approcci di stampa

La serie SF offre diverse modalità di stampa a seconda delle vostre necessità.

- Dotazione standard di PC-I/F
- Stampa diretta da un'unità flash USB
- Scheda SD generale compatibile per l'archiviazione dei dati



Funzione "Inserto" NEW!


RISO SF9390 può essere programmato al fine di inserire un foglio bianco tra una quantità specifica di copie stampate. Questo vi permetterà di semplificare l'ordinamento o la divisione per gruppi dei lavori.

Modalità Memory Print NEW!

Passo 1
Con il driver di stampa installato nel PC è possibile creare illustrazioni originali e convertirle con facilità in un formato digitale per stamparle su carta con una stampante laser.*



Passo 2
Le illustrazioni originali create (al passo 1) possono quindi essere scansionate con l'SF9390 ed una volta decodificate, stampate con la medesima qualità di dell'immagine creata con il PC.

*Per questa funzione è necessaria una stampante laser da almeno 600 dpi.

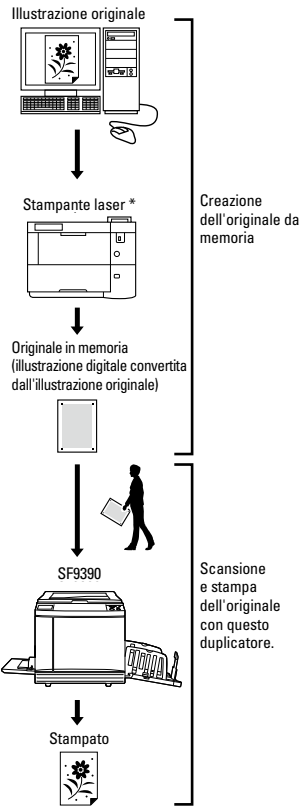


Costi di stampa notevolmente ridotti

RISO SF effettua le stampe attraverso l'utilizzo di una matrice. Di conseguenza, più pagine vengono generate da ciascuna matrice, più basso sarà il costo per stampa permettendo al duplicatore di essere economico soprattutto per la stampa di alti-medi volumi.

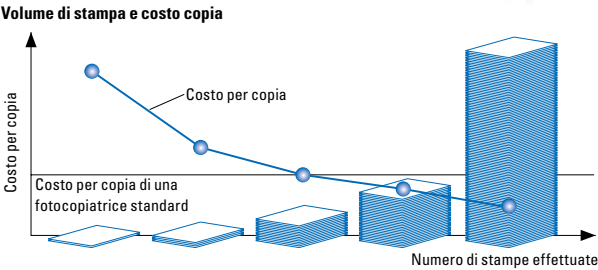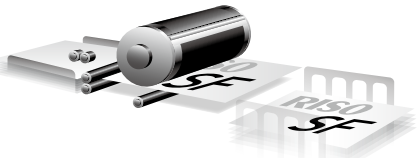


Paper saving

L'opzione "imposition" combina più copie della stessa pagina o copie di più pagine in un singolo foglio per risparmiare la carta. Comprime facilmente documenti di più pagine in un formato semplice da leggere. Queste funzioni sono disponibili quando si utilizza il driver del duplicatore.

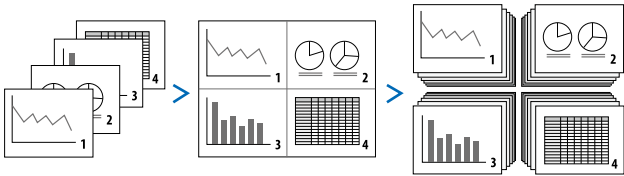

Versatile anche su supporti cartacei particolari

La Serie SF è in grado di personalizzare un'ampia gamma di tipi di carta (riciclata, ruvida, cartoline, buste...) al fine di espandere gli orizzonti del vostro business senza ricorrere a macchine specializzate.

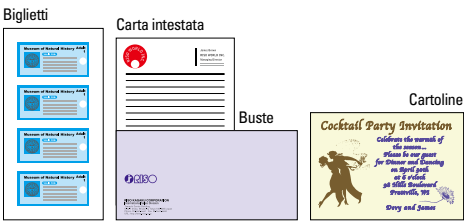

«Vogliamo ottenere un forte impatto visivo, non possiamo scendere a compromessi sulla qualità...»

RISO è sinonimo di qualità di stampa offrendo testi nitidi e valide gradazioni tonali degli inchiostri.

Una nuova frontiera nell'elaborazione d'immagine con scansione e stampa da 600 x 600 dpi

Per stampati nitidi e vividi e una qualità d'immagine senza precedenti.

Funzioni ottimizzate per un output più qualitativo

Scansione ad alta qualità **NEW!**



Il nuovo scanner raggiunge una gradazione delle tonalità uniforme anche per le foto.

- Sfocature ridotte grazie all'ottimizzazione della definizione del punto

Funzione di elaborazione delle immagini ridisegnata **Migliorata**

La fedeltà di riproduzione è garantita da una migliore elaborazione delle immagini.

- Riduce al minimo le ombre grazie ad una migliore correzione di gamma
- Bordi nitidi grazie al miglioramento dei contorni

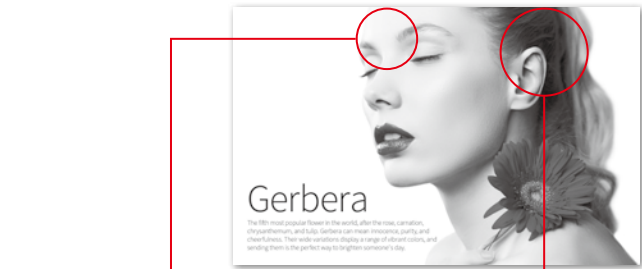

Gradazioni tonali uniformi



Precisione di riproduzione



Spazio al colore

Sono disponibili 21 colori standard, 50 colori personalizzabili e colori speciali su ordinazione: un'ampia gamma cromatica per soddisfare i requisiti di una grande varietà di stampati.

Red	Bright Red	RISO-Marine Red	Burgundy	Brown	Yellow	Green
Teal	Blue	Medium Blue	RISO-Fed. Blue	Purple	Flat Gold	Orange
Crimson	Hunter Green	Grey	Light Grey	Fluorescent Pink	Fluores. Orange	Gold

[Colori personalizzati]



Altre numerose funzioni per un output ottimale

- Controllo base automatico
- Funzione per uniformare le tonalità
- Quattro modalità di elaborazione delle immagini: Testo, Foto, Duo e Matita

Matrici a maggior definizione: RISO MASTER F TYPE


Maggior qualità delle matrici per riprodurre al meglio le sfumature cromatiche più delicate, le immagini fotografiche e persino i testi scritti a matita.

«Ora possiamo monitorare i materiali di consumo e l'uso del duplicatore!»

RISO facilita anche la gestione dei dati e dei materiali di consumo.

Console RISO

La nuova Console RISO aumenta la praticità di RISO SF mostrando le informazioni dello status del duplicatore, dei materiali di consumo comodamente dal monitor del vostro PC.




IC Card Security **NEW!**

La sicurezza può essere ottimizzata grazie all'attivazione del kit opzionale IC Card Security. Solo un utente autorizzato può effettuare la stampa per impedire la divulgazione di informazioni contenute in documenti riservati.



Rapporto d'utilizzo

La serie SF fornisce il RISO Copy Count Viewer per il conteggio delle stampe degli utenti, uno strumento utile per calcolare le spese e limitare l'utilizzo. I risultati sono disponibili tramite stampa, unità flash USB o e-mail.



Lettura vocale del manuale d'istruzione **NEW!**

Per aiutare le persone con difficoltà visive, è possibile comprendere l'uso della macchina grazie alla lettura vocale del manuale d'istruzione. La lingua sarà solo in inglese.

«Noi teniamo molto all'ambiente...»

RISO si prende cura dell'ambiente producendo prodotti ecosostenibili.

Risparmio energetico

I prodotti RISO sono concepiti per consumare poco. La serie SF consuma 1/10 di energia rispetto a quanto stabilito nelle direttive ENERGY STAR®.

- Certificazione ENERGY STAR® e RoHS
- Conforme alla direttiva ErP in Europa



Inchiostro di olio di crusca di riso **NEW!**

L'inchiostro a base di olio di crusca di riso contribuisce alla tutela dell'ambiente. La crusca di riso, che andrebbe altrimenti smaltita dopo l'estrazione dell'olio per l'inchiostro, è una materia prima senza composti organici volatili. Pertanto, può essere riutilizzata come fertilizzante o mangime per animali.

